Schraubenliste

Zeichnungsnr.		Kunde
Auftragsnr.		Ersteller
Auftragstext	Verbindungsgang	Erstellt am 19.10.2022
Benennung		

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Typ	Länge (mm)	Gew. (kg)	Ges.gew.
10000	52	M8-30 TSN A2 Einnietmutter	Filko	17	0,01	0,31
10001	10	FAZ II 12/10 gvz	Fischer	110	0,10	0,96
10003	4	FIS A M 12 x 140 gvz **plus FIS V 360 S kleber**	Fischer	157	0,14	0,41
10004	8	FIS A M 16x130 R gvz **plus FIS SB 390 S kleber**	Fischer	160	0,25	1,49
10006	52	ISO 7090-8-200 HV-A2-50	Scheiben	0	0,00	0,10
10007	18	EN 14399-4-M12x45-10.9-HV **gvz Garnitur mit Mutter und 1x Scheibe und 1x Keilscheibe DIN 6918-17**	Sechskantschrauben	45	0,06	1,12
10008	4	EN 14399-4-M16x50-10.9-HV **gvz Garnitur mit Mutter und 1x Scheibe und 1x Keilscheibe DIN 6918-17**	Sechskantschrauben	50	0,12	0,48
10009	4	EN 14399-4-M16x55-10.9-HV **gvz Garnitur mit Mutter und 2 x Scheiben**	Sechskantschrauben	55	0,13	0,52
10010	4	EN 14399-4-M16x70-10.9-HV **gvz Garnitur mit Mutter und 2 x Scheiben**	Sechskantschrauben	70	0,15	0,61
10011	52	ISO 14579-M8x30-A2-70	Zylinderkopfschrauben	30	0,02	0,88
						6,87

Versandliste

Zeichnungsnr.		Kunde	
Auftragsnr.		Ersteller	
Auftragstext	Verbindungsgang	Erstellt am 19.10.2022	
Benennung			

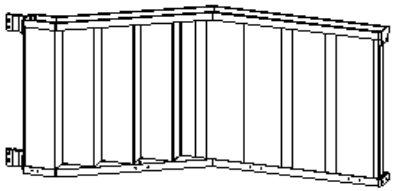

Stufe	Pos.	Ges.anz.	Anz./BG	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Benennung	Fl. (m²)	Gew. (kg)	Ges.gew.
1	**10**	**1**	**0**	**Teil 1**	**3221**	**1480**	**945**		**0,00**	**467,23**	**467,23**
2	150	1	1	U 180	0	0	0		0,18	6,38	6,38
2	151	1	1	U 180	0	0	0		0,88	31,62	31,62
2	152	1	1	U 180	0	0	0		0,97	34,96	34,96
2	153	1	1	U 180	0	0	0		0,18	6,38	6,38
2	154	1	1	U 180	0	0	0		0,88	31,62	31,62
2	155	1	1	U 180	0	0	0		0,97	34,96	34,96
2	131	6	6	HEA 100	0	0	0		4,51	22,38	134,27
2	135	1	1	L EN 10056-1-200x100x15	0	0	0		0,09	5,06	5,06
2	136	1	1	L EN 10056-1-200x100x15	0	0	0		0,09	5,06	5,06
2	111	2	2	Bl 15	0	0	0		0,10	2,97	5,93
2	116	1	1	Bl 20	0	0	0		0,03	2,09	2,09
2	117	1	1	Bl 20	0	0	0		0,05	3,88	3,88
2	102	3	3	Bl 12	0	0	0		0,06	0,93	2,78
2	10003	3	3	FIS A M 12 x 140 gvz	0	0	0	Mit FIS V 360 S kleben	0,00	0,14	0,41
2	10002	1	1	FIS A M 12 x 140 gvz	0	0	0	mit FIS V 360 S kleben	0,00	0,14	0,14
2	5002	1	1	Stahlblech 4mm	0	0	0		6,66	104,09	104,09
2	5001	2	2	Stahlblech 3mm	0	0	0		0,11	0,62	1,25
2	5000	4	4	Stahlblech 1mm	0	0	0		0,22	0,21	0,83
2	5003	1	1	Stahlblech 4mm	0	0	0		3,21	50,03	50,03
2	5004	1	1	Stahlblech 4mm	0	0	0		0,36	5,49	5,49

Versandliste

Zeichnungsnr.		Kunde	
Auftragsnr.		Ersteller	
Auftragstext	Verbindungsgang	Erstellt am 19.10.2022	
Benennung			

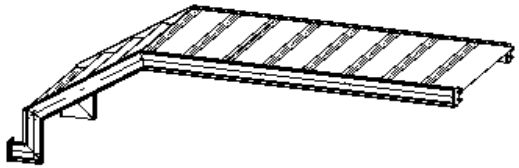

Stufe	Pos.	Ges.anz.	Anz./BG	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Benennung	Fl. (m²)	Gew. (kg)	Ges.gew.
1	**11**	**1**	**0**	**Teil 2**	**4555**	**1500**	**1303**		**0,00**	**673,09**	**673,09**
2	156	1	1	U 180	0	0	0		0,19	6,97	6,97
2	157	1	1	U 180	0	0	0		1,93	69,51	69,51
2	158	1	1	U 180	0	0	0		0,84	30,19	30,19
2	159	1	1	U 180	0	0	0		0,33	11,98	11,98
2	160	1	1	U 180	0	0	0		1,93	69,51	69,51
2	161	1	1	U 180	0	0	0		0,84	30,19	30,19
2	162	1	1	U 180	0	0	0		0,33	11,98	11,98
2	131	9	9	HEA 100	0	0	0		6,77	22,38	201,40
2	163	1	1	U 180	0	0	0		0,19	6,97	6,97
2	117	1	1	Bl 20	0	0	0		0,05	3,88	3,88
2	112	1	1	Bl 15	0	0	0		0,06	3,30	3,30
2	116	1	1	Bl 20	0	0	0		0,03	2,09	2,09
2	113	1	1	Bl 15	0	0	0		0,04	2,12	2,12
2	114	2	2	Bl 2	0	0	0		0,07	0,28	0,57
2	115	2	2	Bl 2	0	0	0		0,11	0,44	0,88
2	102	4	4	Bl 12	0	0	0		0,08	0,93	3,70
2	10009	4	4	EN 14399-4-M16x55-10.9-HV	0	0	0		0,00	0,13	0,52
2	10010	4	4	EN 14399-4-M16x70-10.9-HV	0	0	0		0,00	0,15	0,61
2	5005	1	1	Stahlblech 4mm	0	0	0		6,42	100,28	100,28
2	5006	1	1	Stahlblech 4mm	0	0	0		7,45	116,47	116,47

Versandliste

Zeichnungsnr.		Kunde	
Auftragsnr.		Ersteller	
Auftragstext	Verbindungsgang	Erstellt am 19.10.2022	
Benennung			



Stufe	Pos.	Ges.anz.	Anz./BG	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Benennung	Fl. (m²)	Gew. (kg)	Ges.gew.
1	**1**	**1**	**0**	**Baugruppe HEB 100**	**1500**	**250**	**1624**		**0,00**	**111,69**	**111,69**
2	132	1	1	HEB 100	0	0	0		0,84	30,40	30,40
2	133	1	1	HEB 100	0	0	0		0,79	28,56	28,56
2	134	1	1	HEB 100	0	0	0		1,11	40,10	40,10
2	100	2	2	Bl 10	0	0	0		0,25	4,91	9,81
2	101	10	10	Bl 10	0	0	0		0,07	0,28	2,82

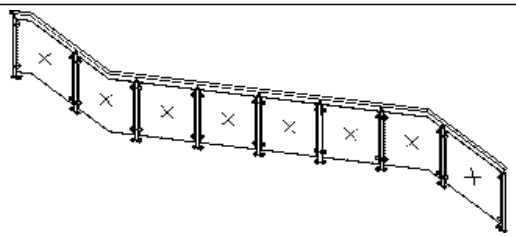

Stufe	Pos.	Ges.anz.	Anz./BG	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Benennung	Fl. (m²)	Gew. (kg)	Ges.gew.
1	**3**	**1**	**0**	**Geländer Verbindungsgang**	**7386**	**81**	**2518**		**0,00**	**194,06**	**194,06**
2	10007	18	18	EN 14399-4-M12x45-10.9-HV	0	0	0		0,00	0,06	1,12
2	5	1	1	Segment	0	0	0		0,00	24,78	24,78
3	142	1	1	Rohr 42.4x2.9	0	0	0		0,19	3,94	3,94
3	148	1	1	Rohr 48.3x2.9	0	0	0		0,14	2,93	2,93
3	138	1	1	Rd 12	0	0	0		0,00	0,06	0,06
3	120	1	1	Bl 3	0	0	0		0,00	0,06	0,06
3	104	1	1	Bl 12	0	0	0		0,02	1,00	1,00
3	125	1	1	ESG 10	0	0	0		0,67	16,68	16,68
3	10006	4	4	ISO 7090-8-200 HV-A2-50	0	0	0		0,00	0,00	0,01

Versandliste

Zeichnungsnr.		Kunde	
Auftragsnr.		Ersteller	
Auftragstext	Verbindungsgang	Erstellt am 19.10.2022	
Benennung			

Stufe	Pos.	Ges.anz.	Anz./BG	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Benennung	Fl. (m²)	Gew. (kg)	Ges.gew.
3	10000	4	4	M8-30 TSN A2	0	0	0		0,00	0,01	0,02
3	10011	4	4	ISO 14579-M8x30-A2-70	0	0	0		0,00	0,02	0,07
2	6	1	1	Segment	0	0	0		0,00	117,56	117,56
3	143	1	1	Rohr 42.4x2.9	0	0	0		0,63	13,39	13,39
3	147	5	5	Rohr 48.3x2.9	0	0	0		0,68	2,92	14,59
3	137	5	5	Rd 12	0	0	0		0,01	0,06	0,29
3	120	5	5	Bl 3	0	0	0		0,02	0,06	0,28
3	105	5	5	Bl 12	0	0	0		0,10	0,94	4,68
3	126	4	4	ESG 10	0	0	0		2,68	16,78	67,11
3	127	1	1	ESG 10	0	0	0		0,67	16,74	16,74
3	10000	20	20	M8-30 TSN A2	0	0	0		0,00	0,01	0,12
3	10011	20	20	ISO 14579-M8x30-A2-70	0	0	0		0,00	0,02	0,34
3	10006	20	20	ISO 7090-8-200 HV-A2-50	0	0	0		0,00	0,00	0,04
2	7	1	1	Segment	0	0	0		0,00	28,80	28,80
3	144	1	1	Rohr 42.4x2.9	0	0	0		0,19	3,95	3,95
3	148	2	2	Rohr 48.3x2.9	0	0	0		0,27	2,93	5,87
3	138	2	2	Rd 12	0	0	0		0,01	0,06	0,13
3	120	2	2	Bl 3	0	0	0		0,01	0,06	0,11
3	118	1	1	Bl 3	0	0	0		0,00	0,03	0,03
3	104	1	1	Bl 12	0	0	0		0,02	1,00	1,00
3	106	1	1	Bl 12	0	0	0		0,02	1,00	1,00
3	128	1	1	ESG 10	0	0	0		0,66	16,61	16,61
3	10006	4	4	ISO 7090-8-200 HV-A2-50	0	0	0		0,00	0,00	0,01
3	10000	4	4	M8-30 TSN A2	0	0	0		0,00	0,01	0,02
3	10011	4	4	ISO 14579-M8x30-A2-70	0	0	0		0,00	0,02	0,07
2	4	1	1	Segment	0	0	0		0,00	21,80	21,80
3	140	1	1	Rohr 42.4x2.9	0	0	0		0,04	0,89	0,89
3	141	1	1	Rohr 42.4x2.9	0	0	0		0,01	0,19	0,19
3	147	1	1	Rohr 48.3x2.9	0	0	0		0,14	2,92	2,92
3	137	1	1	Rd 12	0	0	0		0,00	0,06	0,06
3	120	1	1	Bl 3	0	0	0		0,00	0,06	0,06
3	103	1	1	Bl 12	0	0	0		0,02	0,94	0,94
3	124	1	1	ESG 10	0	0	0		0,67	16,65	16,65

Versandliste

Zeichnungsnr.		Kunde	
Auftragsnr.		Ersteller	
Auftragstext	Verbindungsgang	Erstellt am 19.10.2022	
Benennung			

Stufe	Pos.	Ges.anz.	Anz./BG	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Benennung	Fl. (m²)	Gew. (kg)	Ges.gew.
3	10006	4	4	ISO 7090-8-200 HV-A2-50	0	0	0		0,00	0,00	0,01
3	10000	4	4	M8-30 TSN A2	0	0	0		0,00	0,01	0,02
3	10011	4	4	ISO 14579-M8x30-A2-70	0	0	0		0,00	0,02	0,07



1	2	1	0	Geländer Podest	2545	1680	1395		0,00	126,46	126,46
2	8	1	1	Segment	0	0	0		0,00	44,51	44,51
3	145	1	1	Rohr 42.4x2.9	0	0	0		0,20	4,28	4,28
3	139	1	1	Rd 12	0	0	0		0,01	0,15	0,15
3	149	2	2	Rohr 48.3x2.9	0	0	0		0,39	4,16	8,32
3	122	2	2	Fl 120x12	0	0	0		0,01	0,22	0,45
3	137	2	2	Rd 12	0	0	0		0,00	0,06	0,12
3	119	1	1	Bl 3	0	0	0		0,00	0,03	0,03
3	120	2	2	Bl 3	0	0	0		0,01	0,06	0,11
3	121	2	2	Bl 3	0	0	0		0,01	0,06	0,11
3	107	1	1	Bl 12	0	0	0		0,03	1,45	1,45
3	108	1	1	Bl 12	0	0	0		0,05	2,58	2,58
3	129	2	2	ESG 10	0	0	0		1,06	13,22	26,44
3	10001	3	3	FAZ II 12/10	0	0	0		0,00	0,10	0,29
3	10006	8	8	ISO 7090-8-200 HV-A2-50	0	0	0		0,00	0,00	0,01
3	10000	8	8	M8-30 TSN A2	0	0	0		0,00	0,01	0,05
3	10011	8	8	ISO 14579-M8x30-A2-70	0	0	0		0,00	0,02	0,14
2	9	1	1	Segment	0	0	0		0,00	81,95	81,95
3	146	1	1	Rohr 42.4x2.9	0	0	0		0,34	7,17	7,17
3	141	1	1	Rohr 42.4x2.9	0	0	0		0,01	0,19	0,19
3	149	4	4	Rohr 48.3x2.9	0	0	0		0,78	4,16	16,63

Versandliste

Zeichnungsnr.		Kunde	
Auftragsnr.		Ersteller	
Auftragstext	Verbindungsgang	Erstellt am 19.10.2022	
Benennung			

Stufe	Pos.	Ges.anz.	Anz./BG	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Benennung	Fl. (m²)	Gew. (kg)	Ges.gew.
3	122	3	3	Fl 120x12	0	0	0		0,02	0,22	0,67
3	123	1	1	Fl 120x12	0	0	0		0,01	0,50	0,50
3	137	4	4	Rd 12	0	0	0		0,01	0,06	0,23
3	120	4	4	Bl 3	0	0	0		0,02	0,06	0,22
3	121	4	4	Bl 3	0	0	0		0,02	0,06	0,22
3	108	2	2	Bl 12	0	0	0		0,11	2,58	5,16
3	107	1	1	Bl 12	0	0	0		0,03	1,45	1,45
3	130	3	3	ESG 10	0	0	0		1,80	14,97	44,92
3	109	1	1	Bl 12	0	0	0		0,04	1,89	1,89
3	110	1	1	Bl 12	0	0	0		0,04	1,72	1,72
3	10001	7	7	FAZ II 12/10	0	0	0		0,00	0,10	0,67
3	10011	12	12	ISO 14579-M8x30-A2-70	0	0	0		0,00	0,02	0,20
3	10006	12	12	ISO 7090-8-200 HV-A2-50	0	0	0		0,00	0,00	0,02
3	10000	12	12	M8-30 TSN A2	0	0	0		0,00	0,01	0,07
			0	**Lose Teile**	**0**	**0**	**0**				
1	1000	1	0	Bodenbelag	0	0	0		2,48	7,36	7,36
1	10004	6	0	FIS A M 16x130 R A4	160	0	0	Mit FIS SB 390 S kleben	0,00	0,25	1,49
1	10005	2	0	FIS A M 16x130 R A4	160	0	0	mit FIS SB 390 S kleben	0,00	0,25	0,50
1	10008	4	0	EN 14399-4-M16x50-10.9-HV	50	0	0		0,00	0,12	0,48
1	5000	3	0	Stahlblech 1mm	0	0	0		0,16	0,21	0,62
									65,77		**1582,97**

Sägeliste

Zeichnungsnr.		Kunde	
Auftragsnr.		Ersteller	
Auftragstext	Verbindungsgang	Erstellt am 19.10.2022	
Benennung			

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Länge (mm)	Anschnitt (Steg)	Anschnitt (Flansch)	Material	Benennung	Gew. (kg)	Ges.gew.
122	5	Fl 120x12	20			X5CrNi18-10		0,22	1,12
123	1	Fl 120x12	44			X5CrNi18-10		0,50	0,50
131	15	HEA 100	1340			S235JR		22,38	335,67
132	1	HEB 100	1490			S235JR		30,40	30,40
133	1	HEB 100	1400			S235JR		28,56	28,56
134	1	HEB 100	1966	45° 45°		S235JR		40,10	40,10
135	1	L EN 10056-1-200x100x15	150			S235JR		5,06	5,06
136	1	L EN 10056-1-200x100x15	150			S235JR		5,06	5,06
137	12	Rd 12	65			X5CrNi18-10		0,06	0,69
138	3	Rd 12	72	56.9°		X5CrNi18-10		0,06	0,19
139	1	Rd 12	164			X5CrNi18-10		0,15	0,15
140	1	Rohr 42.4x2.9	317	45.2°	73.5°	X5CrNi18-10		0,89	0,89
141	2	Rohr 42.4x2.9	67		45.2°	X5CrNi18-10		0,19	0,38
142	1	Rohr 42.4x2.9	1397		73.5° 73.5°	X5CrNi18-10		3,94	3,94
143	1	Rohr 42.4x2.9	4748		73.5° 73.5°	X5CrNi18-10		13,39	13,39
144	1	Rohr 42.4x2.9	1400		73.5°	X5CrNi18-10		3,95	3,95
145	1	Rohr 42.4x2.9	1516	45°		X5CrNi18-10		4,28	4,28
146	1	Rohr 42.4x2.9	2542	45° 45.2°		X5CrNi18-10		7,17	7,17
147	6	Rohr 48.3x2.9	898			X5CrNi18-10		2,92	17,50
148	3	Rohr 48.3x2.9	903		56.9°	X5CrNi18-10		2,93	8,80
149	6	Rohr 48.3x2.9	1280			X5CrNi18-10		4,16	24,95
150	1	U 180	290	siehe Zeichnung	siehe Zeichnung	S235JR		6,38	6,38
151	1	U 180	1437	73.5° 73.5°		S235JR		31,62	31,62
152	1	U 180	1589	73.5°		S235JR		34,96	34,96
153	1	U 180	290	siehe Zeichnung	siehe Zeichnung	S235JR		6,38	6,38
154	1	U 180	1437	73.5° 73.5°		S235JR		31,62	31,62
155	1	U 180	1589	73.5°		S235JR		34,96	34,96
156	1	U 180	317	45°		S235JR		6,97	6,97

Sägeliste

Zeichnungsnr.		Kunde	
Auftragsnr.		Ersteller	
Auftragstext	Verbindungsgang	Erstellt am 19.10.2022	
Benennung			

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Länge (mm)	Anschnitt (Steg)	Anschnitt (Flansch)	Material	Benennung	Gew. (kg)	Ges.gew.
157	1	U 180	3159	73.5°		S235JR		69,51	69,51
158	1	U 180	1372	73.5° 61.5°		S235JR		30,19	30,19
159	1	U 180	545	61.5° 45°		S235JR		11,98	11,98
160	1	U 180	3159	73.5°		S235JR		69,51	69,51
161	1	U 180	1372	61.5° 73.5°		S235JR		30,19	30,19
162	1	U 180	545	45° 61.5°		S235JR		11,98	11,98
163	1	U 180	317	45°		S235JR		6,97	6,97
	79								**915,96**

Profilstabliste

Zeichnungsnr.		Kunde	
Auftragsnr.		Ersteller	
Auftragstext	Verbindungsgang	Erstellt am 19.10.2022	
Benennung			

Fl 120x12, S235JR — 1 x 6000 mm — Verschnitt: 5857 mm (97,61 %)

Pos.	Anzahl	Länge (mm)	Anschnitt (Steg)	Anschnitt (Flansch)	Benennung
					5810
123	1	44			
122	5	20			

HEA 100, S235JR — 4 x 6000 mm — Verschnitt: 3900 mm (16,25 %)

Pos.	Anzahl	Länge (mm)	Anschnitt (Steg)	Anschnitt (Flansch)	Benennung
3x					131 (1340) | 131 (1340) | 131 (1340) | 131 (1340) | 602
131	12	1340			
					131 (1340) | 131 (1340) | 131 (1340) | 1947
131	3	1340			

HEB 100, S235JR — 1 x 6000 mm — Verschnitt: 1144 mm (19,07 %)

Pos.	Anzahl	Länge (mm)	Anschnitt (Steg)	Anschnitt (Flansch)	Benennung
					134 (1966) | 132 (1490) | 133 (1400) | 1111
134	1	1966	45°	45°	
132	1	1490			
133	1	1400			

L EN 10056-1-200x100x15, S235JR — 1 x 6000 mm — Verschnitt: 5700 mm (95 %)

Pos.	Anzahl	Länge (mm)	Anschnitt (Steg)	Anschnitt (Flansch)	Benennung
					5671
135	1	150			
136	1	150			

Profilstabliste

Zeichnungsnr.		Kunde	
Auftragsnr.		Ersteller	
Auftragstext	Verbindungsgang	Erstellt am 19.10.2022	
Benennung			

Rd 12, X5CrNi18-10 — 1 x 6000 mm — Verschnitt: 4804 mm (80,07 %)

Pos.	Anzahl	Länge (mm)	Anschnitt (Steg)	Anschnitt (Flansch)	Benennung
					4712
139	1	164			
138	3	72		56.9°	
137	12	65			

Rohr 42.4x2.9, X5CrNi18-10 — 3 x 6000 mm — Verschnitt: 5948 mm (33,04 %)

Pos.	Anzahl	Länge (mm)	Anschnitt (Steg)	Anschnitt (Flansch)	Benennung
					143 (4748) 1228
143	1	4748		73.5°	73.5°
					146 (2542) 145 (1516) 144 (1400) 140
146	1	2542	45°	45.2°	
145	1	1516		45°	
144	1	1400		73.5°	
140	1	317	45.2°	73.5°	
141	2	67		45.2°	
					142 (1397) 4579
142	1	1397		73.5°	73.5°

Rohr 48.3x2.9, X5CrNi18-10 — 3 x 6000 mm — Verschnitt: 2228 mm (12,38 %)

Pos.	Anzahl	Länge (mm)	Anschnitt (Steg)	Anschnitt (Flansch)	Benennung
					149 (1280) 149 (1280) 149 (1280) 148 (903) 147 (898) 318
149	3	1280			
148	1	903		56.9°	

Profilstabliste

Zeichnungsnr.		Kunde	
Auftragsnr.		Ersteller	
Auftragstext	Verbindungsgang	Erstellt am 19.10.2022	
Benennung			

147	1	898			
149 (1280)	149 (1280)	148 (903)	148 (903)	149 (1280)	313
149	3	1280			
148	2	903	56.9°	○	
147 (898)	147 (898)	147 (898)	147 (898)	147 (898)	1470
147	5	898			

U 180, S235JR — **3 x 6000 mm** — **Verschnitt: 581 mm (3,23 %)**

Pos.	Anzahl	Länge (mm)	Anschnitt (Steg)	Anschnitt (Flansch)	Benennung
157 (3160)					155 (1589) / 162 (545) / 163 / 156
157	1	3159	73.5°		
155	1	1589	73.5°		
162	1	545	45°	61.5°	
163	1	317	45°		
156	1	317		45°	
160 (3160)					152 (1589) / 150 / 153 / 159 (545)
160	1	3159	73.5°		
152	1	1589	73.5°		
150	1	290	siehe Zeichnung	siehe Zeichnung	
153	1	290	siehe Zeichnung	siehe Zeichnung	
159	1	545	61.5°	45°	
151 (1438)	154 (1438)	158 (1372)	161 (1372)	343	
151	1	1437	73.5°	73.5°	
154	1	1437	73.5°	73.5°	
158	1	1372	73.5°	61.5°	
161	1	1372	61.5°	73.5°	

Profilstab - Zusammenfassung-vor Bestellung siehe Profilstabliste ggf. aus Lagerbestand!

Zeichnungsnr.		Kunde	
Auftragsnr.		Ersteller	
Auftragstext	Verbindungsgang	Erstellt am 19.10.2022	
Benennung			

Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Länge (mm)	Material	Typ	Schnittbreite	Schnitt-Zuschlag	Abst. Anfang	Abst.Ende
1	1	Fl 120x12 geschlieffen Korn 240 gesägt!	200	X5CrNi18-10(V2A)	Flachstahl	4,5	0,0	10,0	10,0
2	4	HEA 100	6000	S235JR	I - Profile	4,5	0,0	10,0	10,0
3	1	HEB 100	6000	S235JR	I - Profile	4,5	0,0	10,0	10,0
4	2	L EN 10056-1-200x100x15 gesägt!	150	S235JR	L - Profile	4,5	0,0	10,0	10,0
5	1	Rd 12 geschlieffen Korn 240	6000	X5CrNi18-10(V2A)	Rundstahl	4,5	0,0	10,0	10,0
6	3	Rohr 42.4x2.9 geschlieffen Korn 240	6000	X5CrNi18-10(V2A)	Stahlrohre	4,5	0,0	10,0	10,0
7	3	Rohr 48.3x2.9 geschlieffen Korn 240	6000	X5CrNi18-10(V2A)	Stahlrohre	4,5	0,0	10,0	10,0
8	3	U 180	6000	S235JR	U - Profile	4,5	0,0	10,0	10,0